

Características

Características Padrão	Opcionais e Acessórios
Dimensões GS-2046 • 26 ft (8,10 m) de altura de trabalho • Capacidade de carga de até 1.200 lb (545 kg) GS-2646 • 32 ft (9,92 m) de altura de trabalho • Capacidade de carga de até 1.000 lb (454 kg) GS-3246 • 38 ft (11,75 m) de altura de trabalho • Capacidade de carga de até 700 lb (318 kg)	Opcionais de produtividade • Linha aérea para a plataforma • Faróis intermitentes duplos • Alarme de movimento • Buzina automotiva • Fluido hidráulico biodegradável Opcionais de alimentação • Inversor de potência (120 V / 60 Hz) • Classificação EE • Baterias AGM sem manutenção
Produtividade • 89 x 45,3 pol (2,26 x 1,15 m) plataforma de aço • 36 pol (0,91 m) no deck de extensão • Parapeitos dobráveis e porta de giro em altura total • Mecanismo de direção com dupla tração dianteira • Carregador universal inteligente de bateria de 20 A • Soquete para o carregador do encaixe traseiro • SmartLink™ - Elevação e deslocamento proporcionais com 2 velocidades • Comando da plataforma com indicador de carga da bateria e display de diagnóstico • Sistema de diagnóstico a bordo • Alimentação CA para a plataforma • Pontos de fixação do talabarte • Válvula para abaixamento manual da plataforma • Parada de emergência na plataforma e nos comandos de solo • Freios traseiros a discos múltiplos • Frenagem hidráulica dinâmica na roda dianteira • Liberação do freio • Bandejas de componentes móveis • Pneus sólidos, sem marcas • Proteções contra buracos • Sensor de nível de inclinação com alarme sonoro • Alarme de descida • Buzina eletrônica • Horímetro	
Potência • 24 V CC (quatro baterias de 6 V 225 Ah)	



Terex Latin América

Rod. Raposo Tavares, km 31
06703-030 - Cotia/SP - Brasil
Fone: 0800 031 0100
E-mail: minhaterex@terex.com

Distribuído por:

Data efetiva: Janeiro de 2014. As especificações e os preços do produto estão sujeitos a alteração sem aviso prévio ou obrigação. As fotografias e/ou desenhos neste documento são apenas para fins de ilustração. Consulte o Manual do Operador adequado para obter instruções sobre o uso adequado deste equipamento. A falha em seguir o Manual do Operador adequado ao se usar nossos equipamentos ou, de outro modo, agir de forma irresponsável, poderá resultar em ferimentos graves ou morte. A única garantia aplicável ao nosso equipamento é a garantia padrão por escrito, aplicável a uma venda e a um produto específico; não oferecemos nenhuma outra garantia, expressa ou implícita. Os produtos e serviços relacionados podem consistir em marcas registradas, marcas de serviços ou nomes comerciais da Terex Corporation e/ou suas subsidiárias nos EUA e em muitos outros países. Genie é uma marca registrada da Terex South Dakota, Inc. © 2014 Terex Corporation.

Plataformas Tipo Tesoura Autopropelidas

GS™ -2046, GS-2646 & GS-3246

Especificações

Modelos	GS-2046		GS-2646		GS-3246	
Dimensões	EUA	Métrico	EUA	Métrico	EUA	Métrico
Altura de trabalho máxima*	26 ft	8.10 m	32 ft	9.92 m	38 ft	11.75 m
 Altura máxima da plataforma	20 ft	6.10 m	26 ft	7.92 m	32 ft	9.75 m
 Altura da plataforma armazenada	3 ft 4.8 in	1.04 m	3 ft 9.6 in	1.16 m	4 ft 2.75 in	1.29 m
 Comprimento da plataforma - externo	7 ft 5 in	2.26 m	7 ft 5 in	2.26 m	7 ft 5 in	2.26 m
	estendida	10 ft 5 in	3.18 m	10 ft 5 in	3.18 m	10 ft 5 in
Deck de extensão removível na plataforma	3 ft	.91 m	3 ft	.91 m	3 ft	.91 m
 Largura da plataforma - externa	3 ft 9.3 in	1.15 m	3 ft 9.3 in	1.15 m	3 ft 9.3 in	1.15 m
Altura do parapeito	—	—	3 ft 7 in	1.09 m	3 ft 7 in	1.09 m
Altura do assoalho dos pedais	6 in	.15 m	6 in	.15 m	6 in	.15 m
 Altura-armazenada: parapeitos dobráveis	7 ft	2.13 m	7 ft 5 in	2.26 m	7 ft 10 in	2.39 m
	parapeitos dobrados	5 ft 1 in	1.55 m	5 ft 6 in	1.68 m	5 ft 11 in
 Comprimento - armazenada	7 ft 11 in	2.41 m	7 ft 11 in	2.41 m	7 ft 11 in	2.41 m
	estendida	10 ft 10.5 in	3.31 m	10 ft 10.5 in	3.31 m	10 ft 10.5 in
 Largura	3 ft 10 in	1.17 m	3 ft 10 in	1.17 m	3 ft 10 in	1.17 m
 Distância entre os eixos	6 ft 1 in	1.85 m	6 ft 1 in	1.85 m	6 ft 1 in	1.85 m
 Distância do Solo - central	4 in	.10 m	4 in	.10 m	4 in	.10 m
 - com emprego de proteção contra buracos	.75 in	.019 m	.75 in	.019 m	.75 in	.019 m

Produtividade

Ocupação máxima da plataforma**	4	4	3	3	2	2
Capacidade de carga	1,200 lbs	544 kg	1,000 lbs	454 kg	700 lbs	318 kg
Capacidade de carga - deck de extensão	250 lbs	113 kg	250 lbs	113 kg	250 lbs	113 kg
Velocidade de deslocamento - armazenada	2.2 mph	3.5 km/h	2.2 mph	3.5 km/h	2.2 mph	3.5 km/h
Velocidade de deslocamento - elevada	0.5 mph	0.8 km/h	0.5 mph	0.8 km/h	0.5 mph	0.8 km/h
Capacidade de rampa - armazenada	***	30%		30%		25%
Raio de giro - para dentro	zero	zero	zero	zero	zero	zero
Raio de giro - para fora	7 ft 6 in	2.29 m	7 ft 6 in	2.29 m	7 ft 6 in	2.29 m
Velocidade p/ elevar / baixar	30 / 33 sec	30 / 33 sec	30 / 38 sec	30 / 38 sec	57 / 35 sec	57 / 35 sec
Comandos	proporcionais		proporcionais		proporcionais	
Mecanismo de direção	dupla tração dianteira		dupla tração dianteira		dupla tração dianteira	
Freios a discos múltiplos	duplo na roda traseira		duplo na roda traseira		duplo na roda traseira	
Pneus - sólidos, sem marcas	15 x 5 x 11 in	38 x 13 x 28 cm	15 x 5 x 11 in	38 x 13 x 28 cm	15 x 5 x 11 in	38 x 13 x 28 cm


Potência

Fonte de alimentação	24 V CC (quatro baterias de 6 V 225 Ah)		24 V (four 6 V 225 Ah batteries)		24 V (four 6 V 225 Ah batteries)	
Capacidade do sistema hidráulico	3.75 gal	14.2 L	3.75 gal	14.2 L	4.5 gal	17 L

Peso****

ANSI/CSA	3,977 lbs	1,804 kg	4,312 lbs	1,956 kg	5,211 lbs	2,364 kg
CE/AEUA	4,351 lbs	1,974 kg	5,395 lbs	2,447 kg	6,200 lbs	2,812 kg

Conformidade com os padrões ANSI A92.6, CSA B354.2, Conformidade com o CE e AS 1418.10

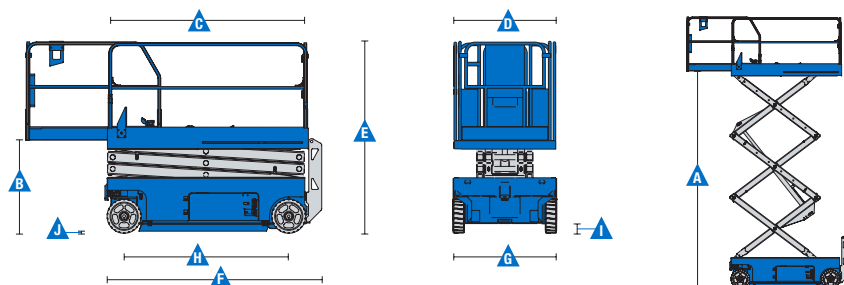

* O equivalente métrico da altura útil de trabalho acrescenta 2 m à altura da plataforma. O dos EUA acrescenta 6 ft à altura da plataforma.
 ** Para os mercados com padrões CE/AUS: Capacidade máxima de ocupação para duas pessoas em todos os modelos. A capacidade máxima de ocupação do GS-3246 em ambientes externos é de uma pessoa.
 *** A Capacidade de rampa aplica-se à marcha em declives. Para informações detalhadas sobre os graus de inclinação, consulte o Manual do Operador.
 **** O peso irá variar, dependendo dos opcionais e/ou dos padrões do país.